製品仕様書	製　品　名	型　式
	1/4型　カラー37倍光学ズームカメラ	SCZ-3370ND

特　長　＊37倍光学ズームレンズ：f=3.5～129.5mm、デジタルズーム：×1～×16、による合計: 592倍ズームが可能。

＊高感度　カラー：0.7ルクス(F:1.6)　白黒：0.07ルクス (F:1.6)

＊ワイドダイナミックレンジ：52dB　映像上下左右反転可能。

＊ICRフィルター切換型の本格的なDay/Nightカメラです。

定 格

撮　像　素　子	1/4型 Ex-Viewダブルスキャン ＣＣＤ
有 効 画 素 数	768(H)×494(V)　　38万画素
同　期　方　式	内部同期
映　像　出　力	VBS: 1.0Vp-p 75Ω BNC
水 平 解 像 度	カラー 600 TV本　白黒 700TV本
最低照度(AGC:ON)	標準：0.7ルクス、白黒：0.07ルクス、(50IRE@F1.6)
Ａ　Ｇ　Ｃ	Low/Medium/High/Manual/Off
Ｓ ／ Ｎ(AGC:OFF)	52 dB以上
電 子シャッター	自動/手動 (1/60～1/120,000秒)　フリッカーレス(ON/OFF)
Day & Night	手動 (カラー、白黒) /自動 / 外部切替 (ICRフイルター自動切換)
ｵｰﾄｱｲﾘｽﾓｰﾄﾞ	DCアイリスレンズ内蔵
ホワイトバランス	ATW/Outdoor/Indoor/AWC/手動 (1700° K～11000° K)
Ｗ　Ｄ　Ｒ	52ｄＢ
ズームレンズ	37倍　f=3.5～129.5 mm(Ｆ1.72 ～ F3.94)
最低被写体距離	1.5m
デジタルズーム	×2 ～ ×16　フォーカス：自動/手動/ワンプッシュ
ﾘﾓｰﾄ ｺﾝﾄﾛｰﾙ	RS-485 (ｺﾝﾄﾛｰﾗ：SCC-101別売) ／ ｽﾞｰﾑ、ﾌｫｰｶｽ (外部電圧制御による)、D/N切替 (Open/Close)
通信プロトコル	STW 他、Coaxial Control (SPC-300別売)
Ｍ　Ｄ	MD出力 (アラーム出力可能、約5sec間)
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ･ﾏｽｷﾝｸﾞ	ON/OFF (12プログラム領域/画面)
画像反転	ON/OFF (水平/垂直)
ＳＳＮＲ	Low/Middle/High/OFF　(ノイズキャンセラー機能)
ＤＩＳ	ON/OFF　(画像揺すれ防止機能)
ＶＰＳ	ON/OFF　(仮想プログレッシブスキャン機能)
電源・ 消費電力	DC12V、最大4.7 W
動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃、30%～90% (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	68(W)×74(H)×122(D)mm　/約410 g
付　属　品	8Pin(RJ-45モジュラー)接続ケーブル、フロントカバーリング、取扱説明書 簡易取扱説明書

区 分	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	発　行	改 版
CAM		2011.6.14	0

製品仕様書	製　品　名	型　式
	1/4 型　カラー37 倍光学ズームカメラ	SCZ-3370ND

外形寸法図

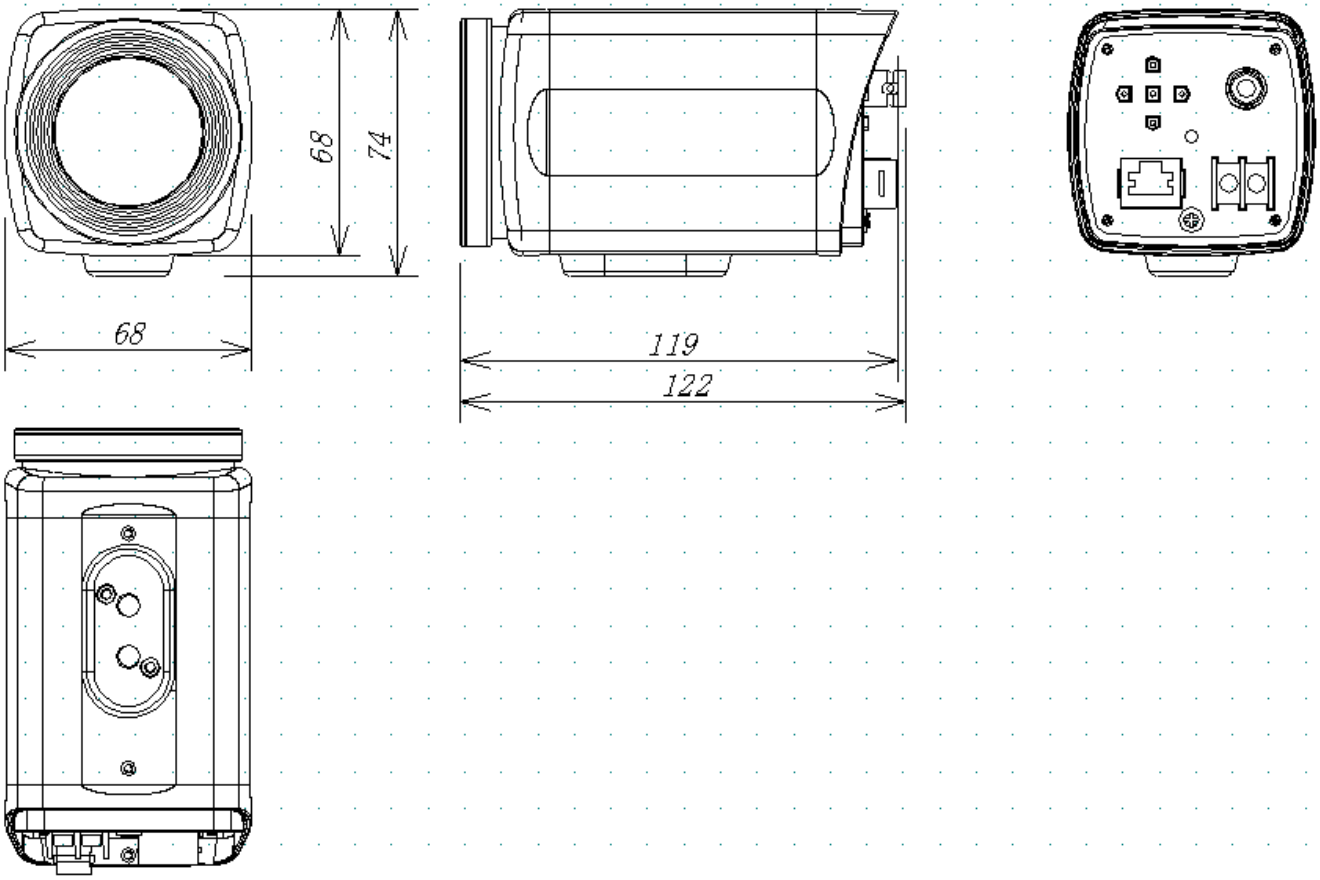

単位：mm

※　本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2011.6.14	0